


LBA GRILLE HP

Avec l'option **grille HP**, sécurisez l'accès de votre site. Les grilles HP associées à une barrière se substituent à un portail

Longueur jusqu'à 6 m.

GRILLE HAUTE PROTECTION ASPECT HAUTEMENT DISSUASIF SÉCURISE LES ACCÈS - SUBSTITUT AU PORTAIL

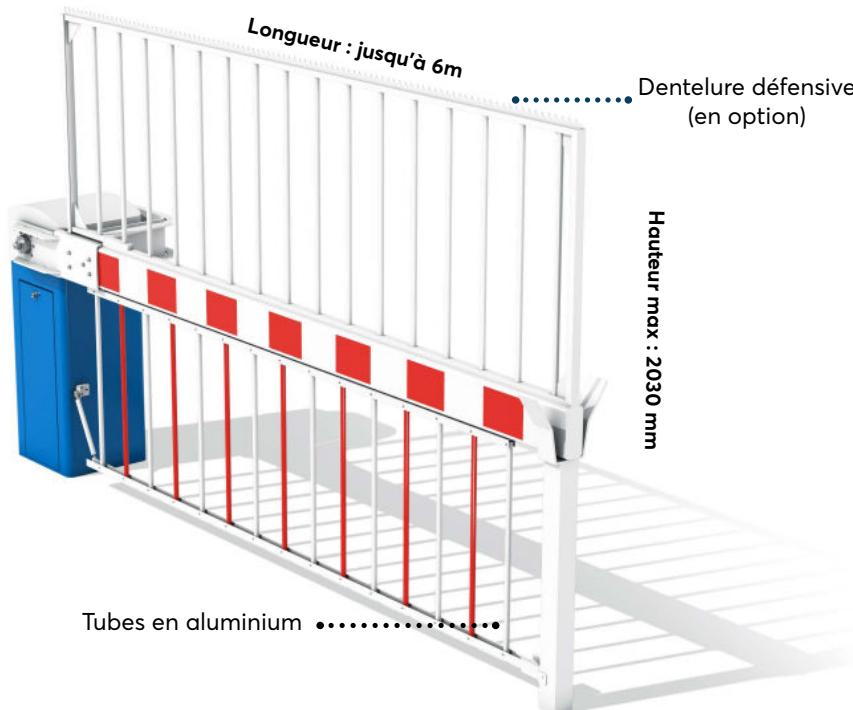

SÉCURISE LES ACCÈS

Avec son aspect dissuasif



HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCKS

Grille rigide, ultra résistante



SUBSTITUT À UN PORTAIL



ANTI-VANDALISME

Hauteur totale 2080 mm, elle peut être équipée d'une dentelure défensive (en option)



IDÉALE POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES

Vent, neige...

LBA GRILLE HP



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Grille Haute Protection en aluminium
- Lisse aluminium rectangulaire 175 x 75 mm, de 2 à 6 m
- Fonctionnement intensif
- Équipée d'une dentelure défensive (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grille rigide supérieur en aluminium RAL standard 9010, cadre en tubes 30 x 20 mm (épaisseur 2 mm) et barreaux Ø 20 mm
- Grille basse articulée en aluminium RAL standard 9010, barreaux Ø 20 mm rouge (RAL 3020) et blanc (RAL 9010)
- Profil latéral rectangulaire en aluminium de 175 x 75 épaisseur 2 mm
- Bandes rélectorisantes

Barreaux	Ø 20 mm
Longueur Max.	6 m
Hauteur	2030 mm
Peinture	RAL standard 9010 Barreaux RAL 3020 Poudre polyester cuite à 250°

LIMITES DE FONCTIONNEMENT (voir tableau)

- LBA 86 : jusqu'à 4,50 m
- LBA 12 : jusqu'à 6 m

	LIMITES DE FONCTIONNEMENT GRILLE HAUTE PROTECTION					
	SANS BÉQUILLE - SANS VENTOUSE		AVEC BÉQUILLE - SANS VENTOUSE		SANS BÉQUILLE - AVEC VENTOUSE	
	En absence de tension		En absence de tension		En absence de tension	
	Relevage automatique	Relevage manivelle	Relevage automatique	Relevage manivelle	Relevage automatique	Relevage manivelle
LBA 86	REV 175x75	4 m 		3,90 m 	3,90 m 	4,50 m
LBA 12	IR 175x75		4,50 m 		6 m 	6 m

IR : Irréversible

REV : Réversible



AMCO LES ESCAMOTABLES
LBA GROUP

+33 (0)4 78 86 02 86
contact@lbagroup.fr



www.grouplba.com